

エクセルフィルタハウジング  
YAMASHIN Excel  
FILTER HOUSING  
**ESH**  
Series



仕様 Specifications

シリーズ	SERIES	ESH-031	ESH-032	ESH-033	ESH-051	ESH-052	ESH-053	ESH-061	ESH-062	ESH-063
フィルタセット本数	Number of filter cartridge	10"×3本	20"×3本	30"×3本	10"×5本	20"×5本	30"×5本	10"×6本	20"×6本	30"×6本
配管口径	Piping diameter	1½B			2B					
寸法 Dimension	全高(mm) All high	598	848	1098	598	848	1098	610	860	1110
	直径(mm) Diameter	203						250		
使用温度(°C)	Use temperature	Max.65								
耐圧強度(MPa)	Design pressure	0.68 (7kgf/cm²)								
材質	Materials	SUS-304								

シリーズ	SERIES	ESH-081	ESH-082	ESH-083	ESH-101	ESH-102	ESH-103
フィルタセット本数	Number of filter cartridge	10"×8本	20"×8本	30"×8本	10"×10本	20"×10本	30"×10本
配管口径	Piping diameter	3B					
寸法 Dimension	全高(mm) All high	805	1055	1305	805	1055	1305
	直径(mm) Diameter	309					
使用温度(°C)	Use temperature	Max.65					
耐圧強度(MPa)	Design pressure	0.68 (7kgf/cm²)					
材質	Materials	SUS-304					

シリーズ	SERIES	ESH-121	ESH-122	ESH-123	ESH-142	ESH-143
フィルタセット本数	Number of filter cartridge	10"×12本	20"×12本	30"×12本	20"×14本	30"×14本
配管口径	Piping diameter	3B			4B	
寸法 Dimension	全高(mm) All high	805	1055	1305	1065	1315
	直径(mm) Diameter	309			354	
使用温度(°C)	Use temperature	Max.65				
耐圧強度(MPa)	Design pressure	0.68 (7kgf/cm²)				
材質	Materials	SUS-304				

特長  
Features

- 本体とキャップをスウィングボルトで固定するSUS304製です。中流量から大流量まで対応できるように10インチ3本用から30インチ14本用まで20グレードを標準化しています。
- Swing bolts closure. Designed for the use of moderate to high-flow rate filtration. Can be used with up to fourteen, 30inch filter cartridges.

エクセルフィルタハウジング  
YAMASHIN Excel  
FILTER HOUSING  
**ESV**  
大流量 Series




仕様 Specifications

シリーズ	SERIES	ESV-031	ESV-032	ESV-033	ESV-061	ESV-062	ESV-063
フィルタセット本数	Number of filter cartridge	10"×3本	20"×3本	30"×3本	10"×6本	20"×6本	30"×6本
配管口径	Piping diameter	Rc 1½"			Rc 2"		
寸法 Dimension	全高(mm) All high	685	935	1185	700	950	1200
	直径(mm) Diameter	170			250		
使用温度(°C)	Use temperature	Max.60					
耐圧強度(MPa)	Design pressure	0.49(5kgf/cm²)					
材質	Materials	SUS-304					

特長  
Features

- 本体とキャップをVバンドで固定する中流量用の経済的なSUS304製です。10インチ3本用から30インチ6本用まで6グレードを標準化しています。
- V-band clamp connects shell to base, designed for moderate-flow rate application. Can be used with up to six of 30inch filter cartridges.

エクセルフィルタハウジング  
YAMASHIN Excel  
FILTER HOUSING  
**ESV**  
小流量 Series

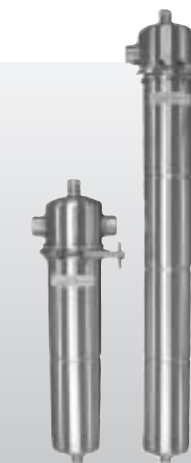

仕様 Specifications

シリーズ	SERIES	ESV-011F	ESV-012F	ESV-011M	ESV-012M	ESV-011T	ESV-012T
フィルタセット本数	Number of filter cartridge	10"×1本	20"×1本	10"×1本	20"×1本	10"×1本	20"×1本
フィルタ形状コード	Filter form cord	F(フラットガスカート)		M(222 O-リングフィン無)		T(226 O-リングフィン有)	
配管口径	Piping diameter	Rc 3/4"・Rc1"		Rc 3/4"		Rc 3/4"	
寸法 Dimension	全高(mm) All high	431	685	447	697	468	718
	直径(mm) Diameter	86.6		86.6		86.6	
使用温度(°C)	Use temperature	Max.60		Max.60		Max.60	
耐圧強度(MPa)	Design pressure	0.49(5kgf/cm²)		0.49(5kgf/cm²)		0.49(5kgf/cm²)	
材質	Materials	SUS-304/SUS316		SUS-304/SUS316		SUS-304/SUS316	

特長  
Features

- 本体とキャップの2つの部分から成るVバンド固定式の1本用ステンレス製ハウジングです。
- ESV(小流量)タイプは、フィルタ形状コードF、M、T、タイプ用です。寸法は250mm、500mmを準備しております。
- It is the housing made of the stainless steel that consists of the body and cap of two parts and fixed in the V-band.
- ESV(small flow rate)the type is for a filter shape cord, F, M, T. Dimension is preparing 250mm, 500mm.

YSP Series  
VSP Series  
TFP Series  
TFN Series  
VTF Series  
MHP Series  
VHP Series  
MWE Series  
MWH Series  
MWN Series  
VWE Series  
MWX Series  
NPE Series  
VWX Series  
MWP Series  
NP Series  
VWP Series  
GPE Series  
GET, GEN Series  
GAM, GAE Series  
MPA Series  
CAPSULE Series  
SCH, PPH Series  
SUP, SUE Series  
HOUSING Series  
ESH Series  
ESV Series  
EFH, EKP Series  
EAS, EAP Series  
特殊フィルター  
特殊ハウジング  
Series