

YAMASHIN FILTER


VSP

Series

優れた除粒子性能を持つポリエーテルサルフォンメンブレン高流量用フィルタ

特長 Features

- 非対称メンブレンテクノロジーで粗い上流層と細かい下流からなる密度勾配で形成している為、低圧損、ロングライフ実現。
- クリーン性に優れた親水性メンブレンの為、溶出量が極めて少なく、少量リンスで比抵抗の回復が可能です。
- 製品は全数完全性試験を実施し出荷しておりますので、安心してご使用いただけます。

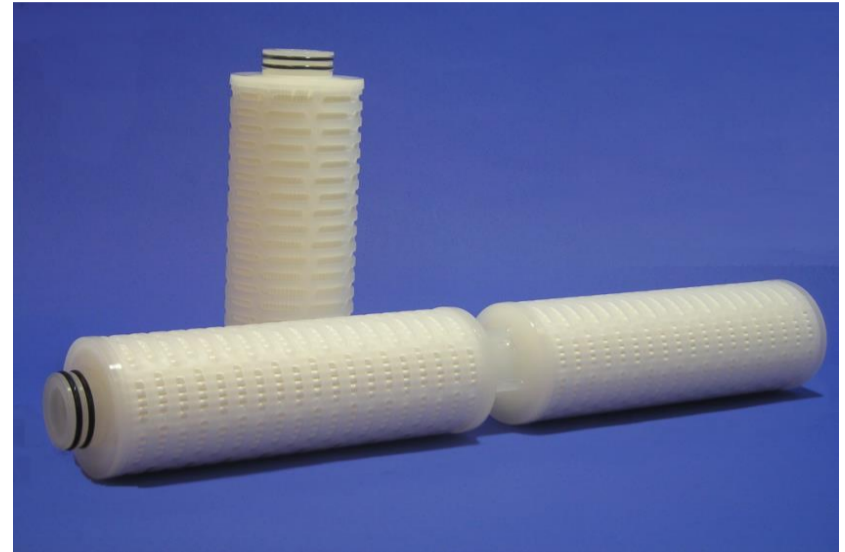

仕様 Specifications

VSPシリーズ	VSP Series	010	020	045	20L	45L
ろ過精度(μm)	Filtering Rating(μm)	abs.0.1	abs.0.2	abs.0.45	abs.0.2	abs.0.45
材質 Material	Main-filter medium	ポリエーテルサルフォン			Polyethersulfone	
	Sub-filter medium	ポリプロピレン			Polypropylene	
	Molding quality of the material	ポリプロピレン			Polypropylene	
寸法 Dimension	全長 Length	10inch / 20inch / 30inch				
	外径 Outer Diameter	83mm				
	内径 Inner Diameter	28mm				
耐熱	Heat Resistant Temperature	80°C				
耐圧	Allowable Pressure	0.39MPa				

型式 Model No.

X V S P 1 0

精度表示 Rating Indication	
記入 Entry	精度 Rating
010	abs.0.1μm
020	abs.0.2μm
045	abs.0.45μm
20L	abs.0.2μm
45L	abs.0.45μm

長さ表示 Length	
記入 Entry	形状 Shape
1	10inch
2	20inch
3	30inch

シール形状 Shape of seal	
記入 Entry	形状 Shape
B	226 O-ring (SOE)
M	222 O-ring (SOE)

ガスケット材質 Material of Gasket		
記入 Entry	材質 Material quality	
	N	NBR
S	シリコン	SILICONE
E	EPR	EPR
V	FPM	FPM
F	PFAカプセル フッ素ゴム(SOE用)	PFA capsule Fluorine Rubber